

MTウォッシャーマン

防音小型洗浄機

# MT Washer Man

OT-1513GB



- ◆国内防音型150kgクラス最軽量43.0kg!
- ◆高耐久エンジン・ポンプ搭載!
- ◆メンテナンス性抜群!



動画を  
ご覧頂けます

製品仕様

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 品名      | MTウォッシャーマン                           |
| 型式      | OT-1513GB                            |
| 圧力      | 15MPa                                |
| 水量      | 13ℓ/毎分                               |
| エンジン    | GB181LN(三菱) 1/2減速                    |
| 排気量     | 181cm³(cc)                           |
| 出力      | 定格 3.4kW (4.7PS)<br>最大 4.6kW (6.3PS) |
| 使用燃料    | 無鉛ガソリン                               |
| 始動方式    | リコイルスタート                             |
| オイルセンサー | 付                                    |
| 燃料タンク   | 6.0ℓ(連続運転時間4.2時間)                    |
| ポンプ     | LWS3525G<br>(イタリア コメット社)             |
| ポンプ構造   | 三連セラミックプランジャー                        |
| 駆動方式    | ホロー直結                                |
| 給水方式    | 吸水・余水方式                              |
| 吸水揚程    | 2.0mH <sub>2</sub> O                 |
| 調圧方式    | 背圧式アンローダー VB35<br>(イタリア PA社)         |
| 寸法      | L540×W419×H500mm                     |
| 質量      | 43.0kg                               |

~可搬性と耐久性を  
兼ね備えた万能機~

標準セット構成

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| 本体一式   | 吸余水ホース 3m (1/2×3/8)<br>※ワンタッチカプラ付 |
|        | おもしフィルター                          |
|        | 吸水ストレーナ # 32                      |
| 洗浄ガン   | 3P-PF25-3S                        |
| ランス    | LC4(40cm)                         |
| 洗浄ノズル  | 1/8NB 1549                        |
| 高圧ホース  | 9M×30m(カプラ式)                      |
| ホースドラム | 3/8RD                             |

特別セット構成 (上記セットに加えて)

- ランス LC-1 (10cm)
- 軽量トルネードノズル MS040
- バリオアダプター RF1 (フローレギュレーター)付

# MT Washer Man ~8つの特長~

**抜群の作業性を実現、  
幅広いニーズに対応!**

## 1 マグネット開閉方式扉※で メンテナンスがしやすい!

※大型メンテナンス扉は除く

<大型メンテナンス扉>



▲ポンプ・アンローダー  
周辺の修理、ポンプオ  
イル排出。

<後ろメンテナンス扉>



▲キャブレター・エレメン  
ト・スパークプラグの  
メンテナンス、エンジン  
オイル交換時の排出。

燃料コック・キャブ  
レター・エレメント・  
リコイルスターターの  
メンテナンス。




ポンプオイルの量・  
汚れ点検、補充、アン  
ローターノブ操作に  
よる圧力調整。

<左メンテナンス扉>



<右メンテナンス扉>



## 2 工具なしでエンジンオイル、 ポンプオイル交換ができる!



工具なしでエンジンオイルの  
交換ができる!




ポンプオイルの排出が  
工具なしでできる!

## 3 吸余水ホースが カプラワンタッチ接続!




吸余水ワンタッチカプラで簡単、  
確実にエアークロム防止できる!



## 4 リコイルロープが 引きやすい角度で 擦れにくく、切れにくい!



## 5 国産6L燃料タンク搭載、 午前中の給油なし! 首丈25mmと高く、 水が入りにくい!

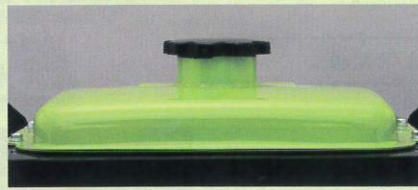

## 6 三菱防音用純正マフラー 搭載。静かと言われる 60db台の騒音値! ※

※製造元測定方法による




三菱防音用純正マフラー搭載で静音

## 7 新冷却構造採用! 機械内 部の熱を効率良く排出! 夏場の作業でも安心



**エンジンの再始動性抜群!**

## 8 車輪ストッパー付きで 運搬や設置に大活躍!

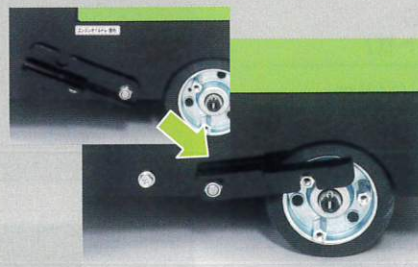

ご希望の方に  
御社名ステッカープレゼント



※字体・サイズ・  
色は指定できません。

販売元

製造元

大塚刷毛製造株式会社 フルテック株式会社

TEL: 0120-985-471  
URL: <https://www.maru-t.co.jp>